

PROTECTOR DE RACK PR

PROTECTOR DE RACK

EL PROTECTOR FRONTAL DE ENNAT ESTÁ DISEÑADO PARA PROTEGER LOS PUNTALES DE LAS ESTRUCTURAS DE RACKS. SU DISEÑO PATENTADO DE DEFORMACIÓN CONTROLADA Y SU ALTURA DE 500MM OTORGA PROTECCIÓN CONTRA GOLPES EN LA OPERACIÓN DE CARGA Y DESCARGA DE PALLETS, SIN REDUCIR EN ABSOLUTO EL ESPACIO LIBRE PARA ALMACENAMIENTO DE PALLETS. SU SISTEMA DE FIJACIÓN POSTERIOR NO INTERVIENE EL PUNTAL SINO QUE APROVECHA LOS ORIFICIOS EXISTENTES PARA GENERAR UN ANCLAJE FIRME Y DURADERO, EL QUE PUEDE SER INCLUSO EN ESTRUCTURAS CON VIGAS HORIZONTALES.

APLICACIONES

PROTECCIÓN DE PUNTALES DE RACKS DE ALMACENAMIENTO CON O SIN VIGA HORIZONTAL.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Altura efectiva de protección	500mm
Rango de T°	-20°C a 70°C
Tipo de Anclaje	Autoperforante 12 x 1-1/2
Terminación Superficial	Negro mate con franjas amarillas
Materialidad	NR Rubber




PATENT PENDING

US29/726,083 28.02.20
CL2483-2019 / 28.08.19



CUMPLE CON LA NORMA EUROPEA FEM 10.2.02



FÁCIL DE CORTAR SEGÚN LAS DIMENSIONES DE LA VIGA


ABSORCIÓN DE IMPÁCTO

ABSORCIÓN DE ENERGÍA GRACIAS A LA MEMORIA ACTIVA DEL MATERIAL. LA CAVIDAD INTERIOR DEL PROTECTOR FRONTAL PERMITE AL MATERIAL DEFORMARSE Y CONVERTIR LA ENERGÍA CINÉTICA DEL MONTACARGAS EN ENERGÍA POTENCIAL ALMACENADA EN EL MATERIAL, LA QUE DESPUÉS ES RESTITIDA, "EMPUJANDO" AL MONTACARGAS.



EFICAZ EN ESTRUCTURAS CON O SIN VIGAS

DIMENSIONES

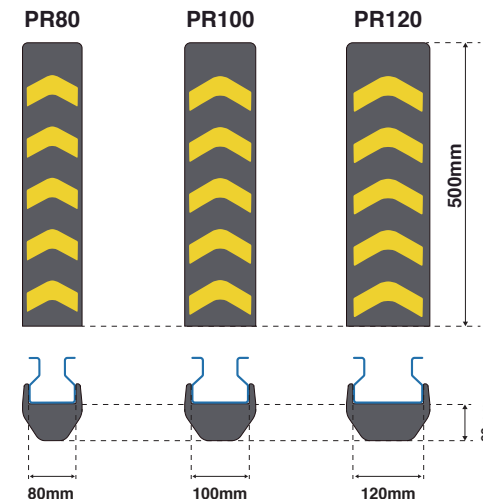

ALTERNATIVAS DE FIJACIÓN

3 MÉTODOS DISTINTOS PARA FIJAR EL PROTECTOR AL RACK PERMITEN LOGRAR UNA FIACIÓN ADECUADA EN VIRTUALMENTE CUALQUIER TIPO DE RACK.

