

ROLLER BARRIER R

ROLLER BARRIER

LA BARRERA RODANTE ES UNA BARRERA DE PROTECCIÓN INNOVADORA, DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA ENTORNOS INDUSTRIALES QUE REQUIEREN UNA SOLUCIÓN DE IMPACTO ROBUSTA Y EFECTIVA. ESTE SISTEMA SE DESTACA POR SU CAPACIDAD PARA DESVIAR IMPACTOS A LO LARGO DE SU ESTRUCTURA MEDIANTE MÓDULOS DE CAUCHO ROTATIVOS, QUE GIRAN Y REDIRIGEN EL FLUJO MIENTRAS ABSORBEN LA ENERGÍA DEL IMPACTO. ESTO HACE QUE LA BARRERA RODANTE SEA IDEAL PARA PROTEGER Y DELIMITAR ÁREAS DE TRÁFICO DE MONTACARGAS Y PROPORCIONAR UNA SOLUCIÓN DE PROTECCIÓN PARA IMPACTOS DE BAJA ALTURA.

APLICACIONES

LA BARRERA RODANTE DESVÍA IMPACTOS CON MÓDULOS DE CAUCHO ROTATIVOS, IDEAL PARA ÁREAS DE TRÁFICO DE MONTACARGAS, ZONAS DE CARGA, CENTROS DE DISTRIBUCIÓN, ÁREAS DE PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO, Y OFRECE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS DE BAJA ALTURA EN ALMACENES INDUSTRIALES Y ZONAS DE TRÁFICO.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Altura efectiva de protección	13.9cm o 27.9cm
Longitudes disponibles	44.9cm, 67.8cm, 90.9cm
Materiales	Estructura de acero con módulos de caucho giratorios
Color	Pintura electrostática amarilla, resistente a la corrosión y muy visible.

ABSORCIÓN DE IMPÁCTO

ABSORCIÓN DE ENERGÍA GRACIAS A LA MEMORIA ACTIVA DEL MATERIAL.




4,0Ton

x



8,5 Km/h

IMPÁCTO GENERADO SOBRE LA BASE CON PROTECCIÓN DE CAUCHO

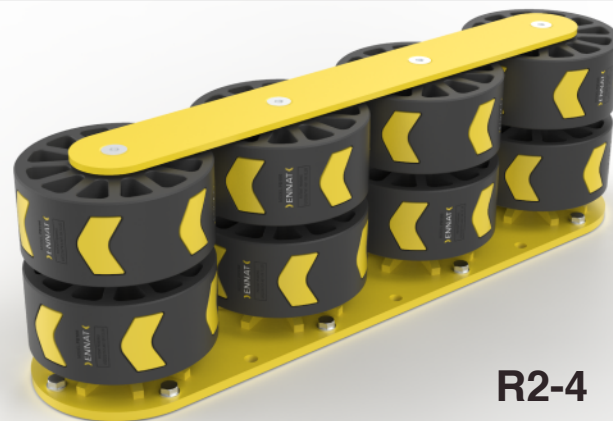


R2-4




R1-3





R1-2



R2-3




R2-2

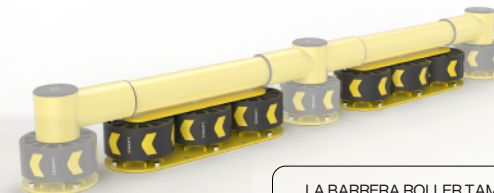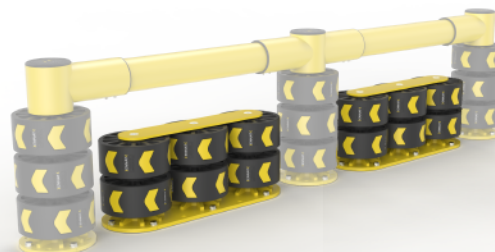


DIMENSIONES

Frontal

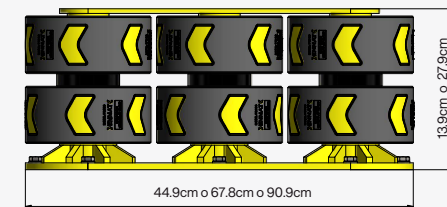

Superior

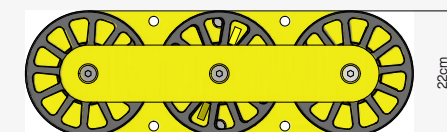

LA BARRERA ROLLER TAMBIÉN ES COMPATIBLE CON OTRAS BARRERAS BASES



ENNAT
PROTECCIONES INDUSTRIALES

www.ennatgroup.com